




Caratteristiche Principali:

- Funzione di importazione, esportazione e copia dati
- Funzione di memoria dati adatta a frequenti cambiamenti dei parametri
- Funzione blocco dati garantisce che i dati non possano essere modificati casualmente
- Modalità di sospensione del rullo riduce il danno al tessuto della colla durante l'arresto
- Utilizzabile nastro di larghezza 6-25mm (versione standard)
- Utilizzabile con tutti i tipi di nastro impermeabile, di rinforzo e decorativo
- Statistiche utilizzo del nastro, tempo di lavoro e tempo di contatto
- Utilizzabile su tessuti elastici, tessuti tecnici e tessuti non tessuti
- Software personalizzato
- Personalizzata secondo le diverse applicazioni
- Bracci inferiori A/B/I/C/D/F/G opzionali

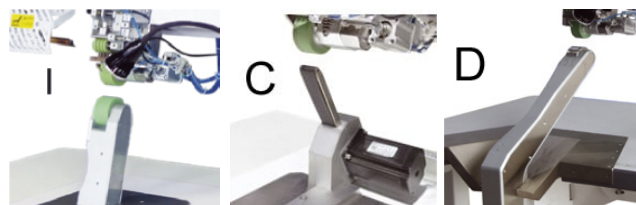

Caratteristiche in evidenza

- Tensionatore digitale del nastro
- Motore indipendente che controlla la velocità del meccanismo del morsetto può fornire più modalità per la cooperazione tra nastro e tessuto
- Rullo superiore/inferiore con velocità differenziale
- Sistema di posizionamento elettronico dell'ugello 3D
- Modalità automatica di lunghezza fissa
- Controllo flessibile del soffiaggio anteriore e posteriore
- Design ergonomico
- Spazio di sollevamento della ruota superiore aumentato a 25 mm
- Supporto multilingue

Specifiche:

- Alimentazione AC 220V 50/60Hz, 1Φ
- Consumo di energia (W) 3600
- Aria compressa (MPa) > 0.4
- Velocità massima di sigillatura (ft/min) 60
- Temperatura massima (°C) 800
- Ugello (mm) 22
- Larghezza rullo superiore (mm) 25,4
- Larghezza rullo inferiore (mm) 31
- Dimensioni LxWxH (mm) 1200 x 660 x 1800
- Peso netto (kg) 130
- Rullo opzionale (mm) 10 - 31

Ci riserviamo il diritto di modificare le macchine senza preavviso - L'immagine potrebbe non corrispondere esattamente alla macchina attuale