




Caratteristiche Principali:

- Utilizzabile nastro di larghezza 4-28mm (versione standard)
- Utilizzabile con tessuto elastico
- Utilizzabile con tutti i tipi di nastro impermeabile, di rinforzo e decorativo
- Uso statistico del nastro
- Personalizzata secondo le diverse applicazioni
- Braccio opzionale A/C

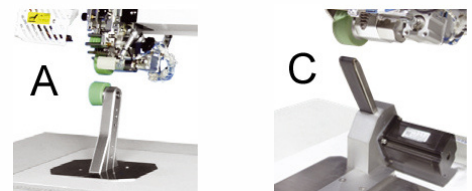

Caratteristiche in evidenza

- Tensionatore automatico del nastro
- Rullo superiore/inferiore con velocità differenziale
- Modalità automatica di lunghezza fissa
- Display digitale della pressione dell'aria
- Interfaccia interattiva del touch screen brevettata, facile da imparare
- Design modulare, manutenzione facile
- Design ergonomico
- Supporto multilingue
- Blocco e protezione dei dati
- Interfaccia digitale USB

Specifiche:

- Alimentazione AC 220V 50/60Hz, 1Φ
- Consumo di energia (W) 3600
- Aria compressa (MPa) > 0.4
- Velocità massima di sigillatura (ft/min) 60
- Temperatura massima (°C) 800
- Ugello (mm) 22
- Larghezza rullo superiore (mm) 25,4
- Larghezza rullo inferiore (mm) 31
- Dimensioni LxWxH (mm) 1200 x 660 x 1800
- Peso netto (kg) 130
- Rullo opzionale (mm) 10 - 31

Ci riserviamo il diritto di modificare le macchine senza preavviso - L'immagine potrebbe non corrispondere esattamente alla macchina attuale